

e-STUDIO2010AC

e-STUDIO2510AC

Datasheet

- › Toshiba's multifunctionele A3 -kleurensystemen bieden alle functionaliteiten met een snelheid van respectievelijk 20 en 25 pagina's per minuut
- › Ultiem gebruiksgemak door gepersonaliseerd bedieningspaneel
- › Voorzien van geavanceerde beveiliging van uw documenten, gaat oneigenlijk gebruik tegen
- › Geheel CO2-neutraal printen dankzij het Toshiba CO2-neutraal programma



SPECIFICATIES

Algemeen

Print- en kopieersnelheid	20/25 ppm (A4) 10/12 ppm (A3)
Opwarmtijd	13 seconden uit de energiebesparingsstand
Papierformaat en -gewicht	Papierlade: A5R-A3, 60-163 g/m ² Handinvoer: 100 x 148 mm-A3 mm, 60-209 g/m ²
RADF	100 vel, A5R-A3, 35-157 g/m ²
Papiercapaciteit	1x 250 vel (papierlade), 1x 100 vel (handinvoer) Maximaal 2.900 vel
Intern uitvoervak	550 vel
Automatische duplex unit	A5R-A3 mm, 60-163 g/m ²
Type controller	Toshiba e-BRIDGE Next
Bedieningspaneel	26 cm (10,1") kleuren touchscreen
Geheugen	Toshiba beveiligde harde schijf 320 GB ¹⁾ , Standaard: 2 GB RAM, Maximaal: 4 GB RAM ²⁾
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ²⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ²⁾ , Wi-Fi Direct ²⁾
Afmetingen en gewicht	575 x 586 x 662 mm (b x d x h), ~ 57 kg

Printen

Resolutie	600 x 600 dpi, 5 bit 600 x 1.200 dpi (1 bit, PostScript driver)
Printertaal	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF en PostScript 3 compatible
Besturingssystemen	Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/ Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP ⁴⁾ , AS/400 ⁴⁾
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP
Kleurinstellingen	Automatische kleurselectie (ACS), kleur, twee kleuren, zwart-wit
Overige instellingen	ICC-profiel kleurmanagement, RGB-vervanging, hel- derheid, verzadiging, contrast, kleurbalans
Mobiel printen	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Printfunctionaliteiten	Universele printerdriver, sjablonen en plug-ins ²⁾ , printen van USB, uitgesteld en tandem printen, e-mail direct printen

Scannen

Resolutie	Tot 600 x 600 dpi
Scansnelheid	RADF: tot 73 ipm (300 dpi) in kleur en zwart-wit
Kleurinstellingen	Automatische kleurselectie (ACS), kleur, grijschaal, zwart-wit
Bestandsformaten	JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF/XPS/PDF, beveiligde en slim PDF, PDF/A A-1, A-2), doorzoekbare PDF ²⁾ (en andere formaten, zoals DOCX en XLSX) ²⁾
Scanfunctionaliteiten	WS scannen, scannen naar USB, e-mail, bestand (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, lokaal), en box (e-FILING), meta scannen ²⁾ , OCR scannen ²⁾ , WIA, TWAIN

Kopiëren

Resolutie	Scannen: 600 x 600 dpi Printen: 600 x 600 dpi, 5 bit, 2.400 x 600 dpi met effeningseffect (alleen in zwart-wit)
Eerste kopieersnelheid	Kleur: 9,5 seconden Zwart-wit: 7,1 seconden
Zoom	25-400% (glasplaat), 25-200% (RADF)
Kopieerinstellingen	Tekst, tekst/foto, foto, drukwerk, plattegrond, beeldvereffening
Kleurinstellingen	Automatische kleurselectie (ACS), kleur, twee kleuren, één kleur, zwart-wit
Overige instellingen	Tint, verzadiging, kleurbalans, RGB-aanpassing 5 sjablonen
Kopieerfunctionaliteiten	Elektronisch sorteren, gedraaid sorteren, ID-kaart kopiëren, randen wissen, 2-in-1 en 4-in-1 functie

Faxen²⁾

Communicatie	Super G3, G3 - (optioneel 2° lijn), internetfax T.37 ³⁾
Overdrachtsnelheid	3 seconden per pagina
Compressie	JBIG, MMR, MR, MH
Faxgeheugen	1 GB verzenden/ontvangen
Netwerkfax	Driver voor Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Inkomende faxen routeren	Naar gedeelde mappen (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail, e-FILING

Systeem & beveiliging

Systeemmanagement	e-BRIDGE Fleet Management System ²⁾ , Top Access voor beheer en configuratie op afstand
Systeem- functionaliteiten	e-FILING documentenserver voor beveiligd opslaan, documentendistributie en Print-on- Demand. (1 publieke box, 200 persoonlijke boxen), 12.060 sjablonen voor het opslaan van gepersonaliseerde instellingen of werkstromen, scan/fax voorbeeld, rip tijdens printen, e-BRIDGE Open Platform ²⁾ , geïntegreerde webbrowser, opdrachten overslaan, PCL Barcode printing, e-BRIDGE Plus embedded apps ²⁾ ³⁾
Accounting & beveiliging	Rolgebaseerde toegangscontrole, LDAP- ondersteuning, 1.000 afdelingscodes en 10.000 gebruikerscodes, kaartlezer ²⁾ , privé printen, standaard data encryptie met de Toshiba beveiligde harde schijf, data overwrite enabler ²⁾ , IP- en MAC-adresfilter, poortfilter, ondersteuning van SSL- en IPsec ²⁾ protocollen, IEEE802.1x ondersteuning, CC gecertificeerd (ISO/IEC15408) met HCD-PP v1.0 ²⁾ , scannen naar beveiligde PDF

¹⁾ 1 GB = 1 miljard bytes; de werkelijke, geformatteerde capaciteit is minder. De beschikbare capaciteit is afhankelijk van de geïnstalleerde softwareapplicaties.

²⁾ Optioneel

³⁾ Extra geheugen vereist

⁴⁾ Voor monotype printing is een optionele monotype font module noodzakelijk.


OPTIES

Papierlade	550 vel (1 papierlade), A5R-A3, 60-163 g/m ²
Onderzetkast met papierlade	550 vel (1 papierlade), A5R-A3, 60-163 g/m ²
Extra papierlade	Voor onderzetkast met papierlade 550 vel (1 papierlade) A5R-A3, 60-163 g/m ²
Duo papierlade	Voor onderzetkast met papierlade Enveloppen: 50 enveloppen, 100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m ² Papier: 550 vel (1 papierlade), A5R-A4R, 60-163 g/m ²
Groot papiermagazijn	2.000 vel, A4, 64-105 g/m ²
Finisher, intern	2 uitvoervakken, 600 vel 50 vel meerdere hechtposities A4R-A3, 60-105 g/m ² (hechtmodus)
Finisher, rughechten	2 uitvoervakken, 3.250 vel 50 vel meerdere hechtposities 5 vel vouwen in het midden Boekjes hechten tot 60 pagina's A4R-A3, 60-105 g/m ² (hechtmodus)
Perforatie-unit	Beschikbaar in 2 gaten (E), 4 gaten (F)

Onderzetkast
Toshiba beveiligde harde schijf 320 GB¹⁾ (FIPS 140-2 standaard)
4 GB RAM geheugen
Job separator
Werktafel
USB hub
Houder voor extern toetsenbord
Extern numeriek toetsenbord
Fax Board
Wireless LAN / Bluetooth Module (incl. Wi-Fi Direct)
e-BRIDGE ID-Gate
Data Overwrite Enabler
IPsec Enabler
Embedded OCR Enabler
Multi Station Print Enabler
Hard Copy Security Kit
Meta Scan Enabler
Unicode Font Enabler
RADF-arm



CONFIGURATIE

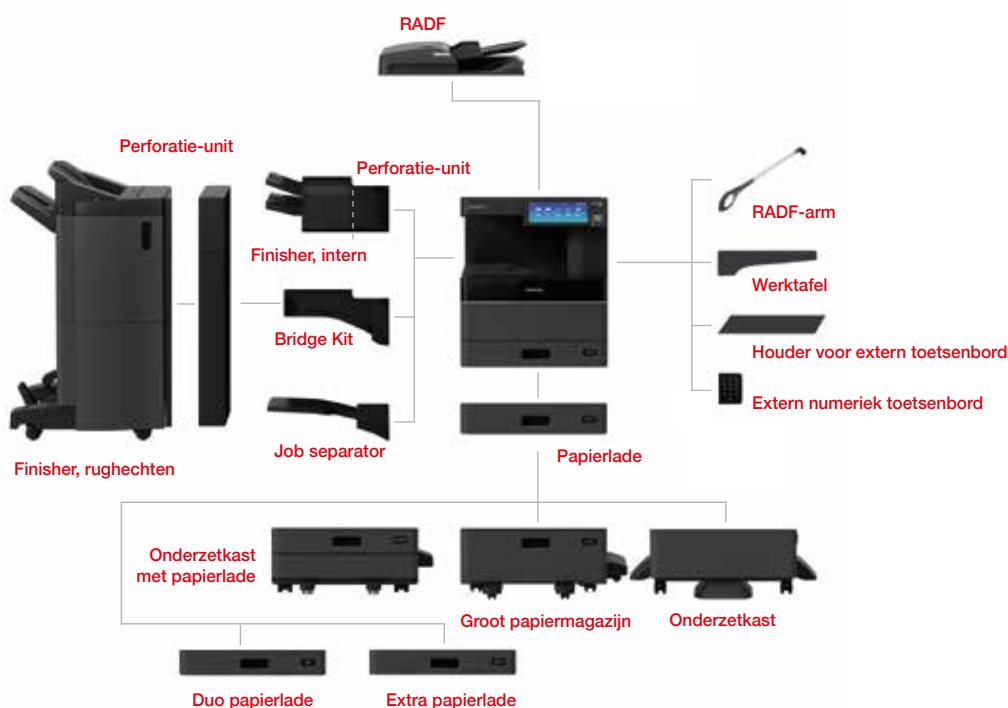

Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op optimaal documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en onderhouden innovatieve multifunctionele print- en communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Netherlands is al decennia lang actief in Nederland. Vanuit Houten kunnen we al onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba Tec Corporation.

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier van informatietechnologie, opererend in verschillende sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor in Japan en meer dan 80 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van informatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op:

TOSHIBA TEC NETHERLANDS

Duwboot 31
3991 CD Houten
NEDERLAND

Telefoon

+31 (0)30 - 6348 600

E-mail

info@toshibatec.nl

Website

www.toshibatec.nl

Together Information is Toshiba's visie over hoe mensen en organisaties data ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. En dan op zo een manier dat deze data efficiënt kan worden ingezet en bijdragen aan de kennis binnen organisaties.

Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle organisaties hun informatie op de meest efficiënte manier communiceren. Wij maken dit mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van branchespecifieke oplossingen, die allemaal Toshiba's inzet voor de toekomst van de planeet weerspiegelen.